


HOMAPE - 4200-80

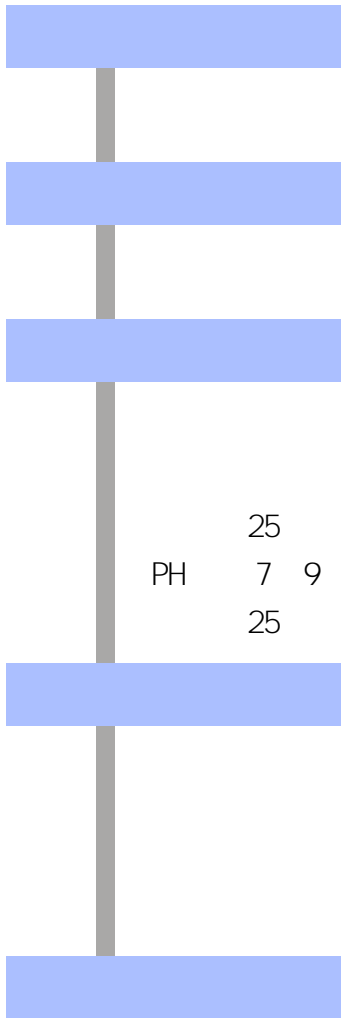

PH 25 80
 7 9 1. 20g/ml
 25 8000 16000mPa·s

	g)	
4200- 80	70	
303	8. 5	
828	50	
125	0. 4	
193	0. 4	
3225W	0. 4	
	34. 3	
543N	1. 2	
	40	
	20	
	20	

本资料的内容，是根据我们目前的知识和试验所得。由于我们不能测试使用本产品的所有场合性质，尤其通

13


水性聚合物

543N

543N

1: 1: 1

o		



5 35

2

本资料的内容，是根据我们目前的知识和经验所得。由于我们不能测试使用本产品的所有场合性质，尤其通

13